

### Le **SUR-MESURE** pour votre cuisine

---

Nous avons créé une collection qui apportera de la saveur, du piquant et de la couleur à votre cuisine ! Motifs ardents et couleurs éclatantes, voici des designs qui apporteront du pep dans votre pièce de vie préférée !

**Du simple au multi panneaux, nous pouvons répondre à tous vos projets.**

Pour cela, nous vous proposons de vous accompagner lors de votre commande de panneaux pour votre crédence cuisine. **Contactez-nous.**



### Nos matériaux de fabrication

---



#### ALUDIBOND


Crédence sur mesure et fond de hotte en aluminium composite

Pour un rendu mat et une impression des couleurs sans reflets, choisissez nos crédences et fond de hotte en plaque d'aluminium composite 3mm.

Connu pour sa légèreté et sa résistance, l'aluminium composite est inoxydable et imputrescible, et résiste aux UV ainsi qu'aux chocs.

Nous rajoutons un film de lamination transparent mat anti-abrasion.

ALUDIBOND  
épaisseur : 3mm  
rendu : mat

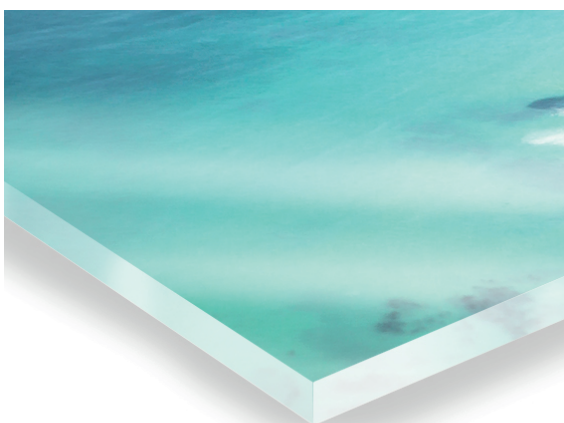

#### VERRE ACRYLIQUE

Crédence sur mesure et fond de hotte en verre acrylique.

Pour un rendu brillant nous rajoutons un film de lamination transparent anti-abrasion, choisissez la crédence sur mesure ou les fonds de hotte standardisés en verre acrylique (crylon).

Réputé pour ses propriétés de résistance et de transparence, le verre acrylique est une belle alternative au verre traditionnel. Très résistant, quasiment incassable il est étanche et insensible à la corrosion. Nos crédences en verre acrylique font 3mm d'épaisseur.

VERRE ACRYLIQUE  
épaisseur : 3mm  
rendu : brillant



Service client  
du lundi au vendredi de 8h à 13h  
info@hexoa.fr  
0558491251




Les motifs de nos crédences cuisine sont réalisés en format panoramique, évitant ainsi toute déformation ou étirement de l'image. Si vous commandez plusieurs panneaux avec des hauteurs et longueurs différentes, nous vous garantissons une continuité visuelle du motif.

### Les différents projets possibles

---

L'équipe Hexoa vous assiste (gratuitement et amicalement !) dans la réalisation de vos projets. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter et à nous envoyer une photo ou un croquis de votre cuisine. Sans oublier votre numéro de téléphone pour que nous puissions échanger avec vous ! Nous vous contacterons rapidement sous 24h (hors WE et jours férié)  
**Contactez-nous.**

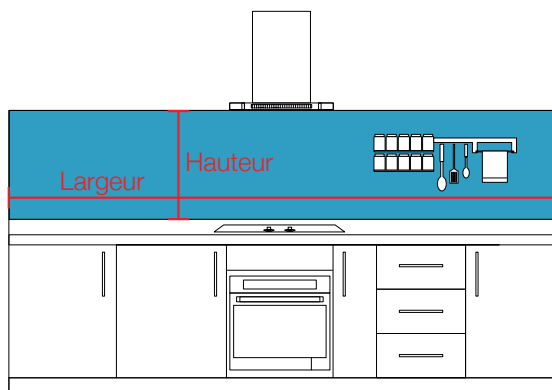


#### Pour un Panneau

Pour la largeur, mesurez votre mur bord à bord ; nous pouvons produire au millimètre près (ex : 102,6 cm). Attention, la largeur d'un panneau doit être au maximum de 260 cm. Si votre longueur de crédence est plus grande vous devrez nous préciser à quel endroit nous couperons le dessin.


#### Pour plusieurs panneaux avec des raccords continus

##### Crédence en L : 2 panneaux avec angle

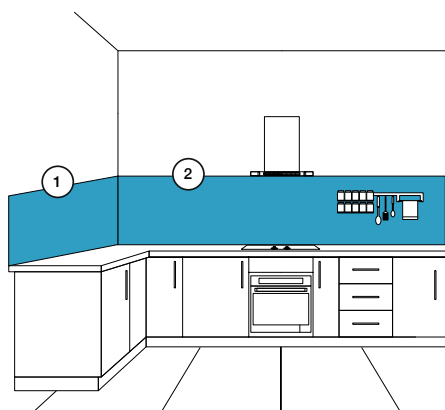


Pour la largeur, prenez les mesures du mur 2 de bord à bord.  
Prenez les mesures du mur 1 de bord à bord et retirez 4 mm (chevauchement panneaux)

##### Crédence en U : 3 panneaux avec angle

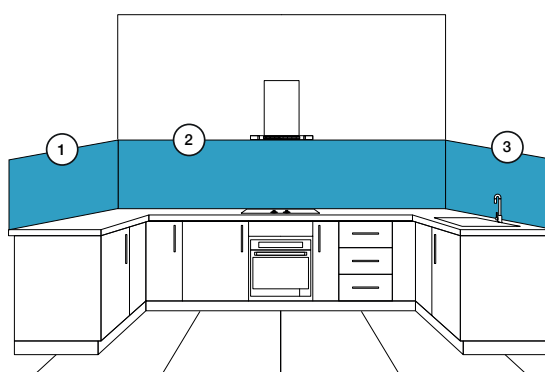


Pour la largeur, prenez les mesures du mur 2 de bord à bord.  
Prenez ensuite les mesures des murs 1 et mur 3 bord à bord, et retirez 4 mm sur chaque retour pour compenser le chevauchement des panneaux.

### Crédence avec différentes hauteurs

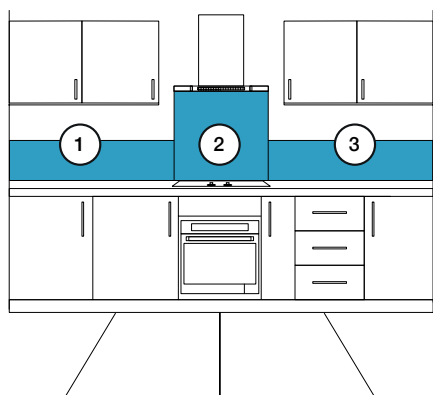

Mesurez chacun des panneaux bord à bord  
Pour un fond de hotte, commandez la  
largeur de votre table de cuisson ou celle de  
votre hotte.

### Chevauchement des plaques.



Attention de prendre en compte les 4 mm  
de chevauchement des plaques

### Dans le configurateur Hexoa


Commencez par rentrer les mesures du **panneau 1** (toujours en partant de votre gauche quand vous rentrez dans votre cuisine)

**Validez votre commande, puis continuez vos achats** pour valider le **panneau 2**. Pour la largeur, prenez les mesures du mur 2 de bord à bord.

Pour des raisons liées au transport, il est possible de commander des panneaux jusqu'à un maximum de 2.6 m. Si votre longueur de crédence est plus grande vous devrez nous préciser à quel endroit nous couperons le dessin.

**Pour tous ces cas de figure, une fois votre commande validée, nous prendrons contact avec vous pour valider un Bon à Tirer avant de lancer la production et validerons ensemble la présence des angles, la juxtaposition des panneaux, les découpes spécifiques (fenêtres, meubles en hauteur).**

### Crédence avec fenêtre

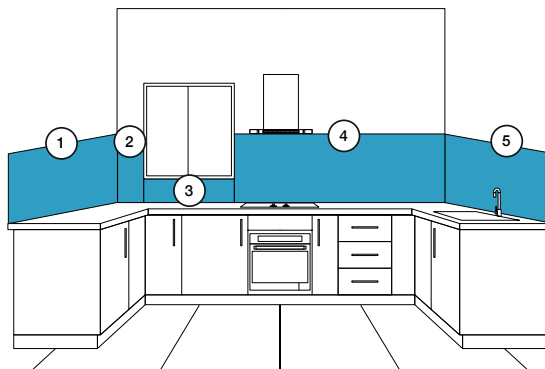

Découpez chaque partie de votre crédence en rectangle.

Prenez ensuite les mesures de chacun de ces rectangles bord à bord, et retirez 4 mm sur chaque retour pour compenser le chevauchement des panneaux.



### Découpe des emplacements de prises


---

Une fois votre panneau crédence **validé** nous vous proposerons **l'option d'acheter de la découpe de prises est sur le site, une fois l'ajout au panier, l'option est possible**. Choisissez le nombre de prises voulu, une fois votre commande validée, nous vous contacterons avant de vous demander par mail un croquis de l'emplacement de vos prises.

#### Modèles de croquis :



Simple prise

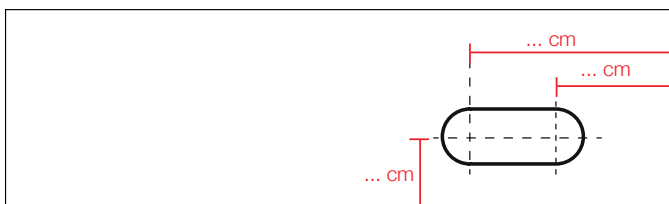

Multi prises

Mesurez le centre de la prise par rapport au bas de votre crédence et par rapport à l'un des deux côté.  
Nous réaliserons une découpe de 70mm de diamètre.

Pour un bloc de plusieurs prises il faut nous indiquer le centre de la prise la plus à droite et celle la plus à gauche.

**\* Pour faciliter notre échange, merci de renseigner votre numéro de téléphone dans le message envoyé.**

**CONTACTEZ-NOUS**

Service client  
du lundi au vendredi de 8h à 13h  
info@hexoa.fr  
0558491251

### NOTICE DE POSE POUR CRÉDENCE ET FOND DE HOTTE


REGARDER LA VIDEO DE POSE 

#### Préparation du mur


Vos murs et supports doivent être dégraissés et secs.

Démontez la robinetterie et les cache-prises si besoin (penser à couper l'électricité).

Si vous avez besoin de réaliser des découpes, mesurez l'axe horizontal et vertical de la canalisation et des prises. Reportez vos mesures et tracez sur l'envers de la crédence avant découpe.

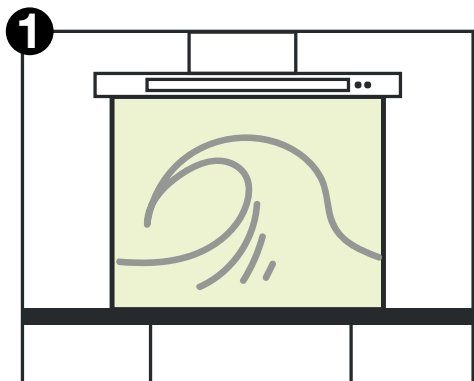


**1** Tester votre fond de hotte / crédence (sans colle) pour vérifier son positionnement.

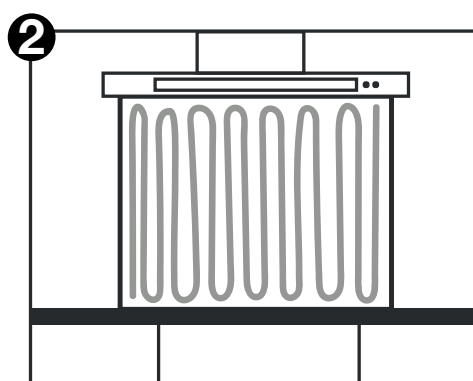


**2** Appliquez sur votre fond de hotte / crédence le silicone translucide à l'aide d'un pistolet à colle.

Faites des S, ne faites pas de rond avec la colle car il faut que l'air puisse s'échapper.

Rajoutez un cordon de silicone autour des découpes de canalisation et de prises.

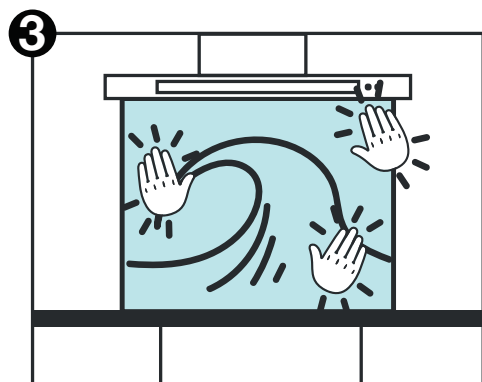


**3** Collez votre fond de hotte / crédence Appliquez soigneusement sur le mur.

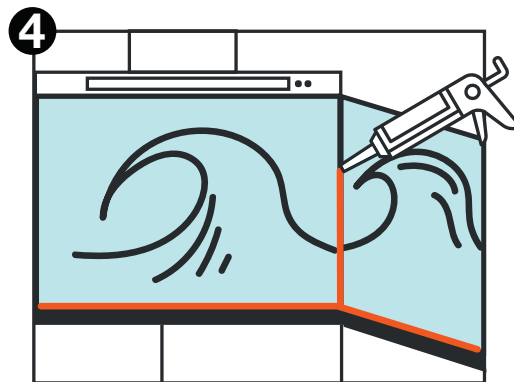

#### Finition

Faites un joint d'étanchéité au silicone entre le plan de travail et votre fond de hotte ou posez un profilé de finition. Remontez votre robinetterie et cache-prises.

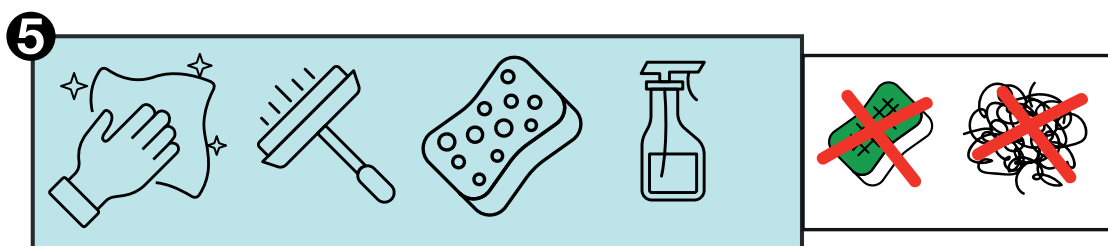


#### Conseil d'entretien

Utilisez un simple chiffon microfibras humide, une éponge non abrasive, une raclette ou des lingettes. Vous pouvez utiliser les produits d'entretien courants. Évitez d'utiliser des produits abrasifs type paille de fer ou autre qui peuvent rayer votre fond de hotte / crédence.




### COMMENT FIXER UNE PRISE


#### COUPEZ LE COURANT AU TABLEAU ELECTRIQUE

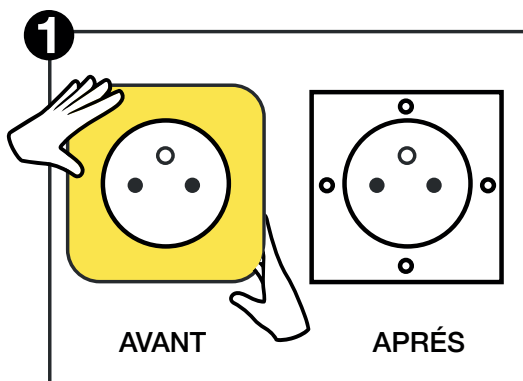


Retirez le cache de votre prise.

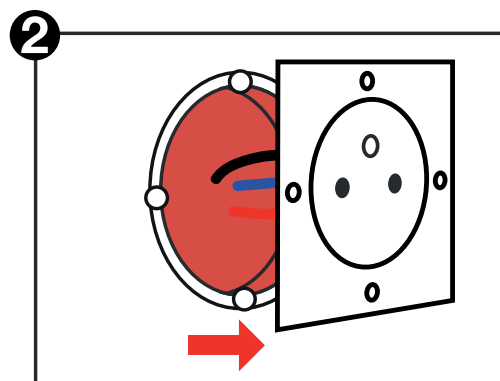


Dévissez et retirez le bloc prise.  
Dévissez les fils.

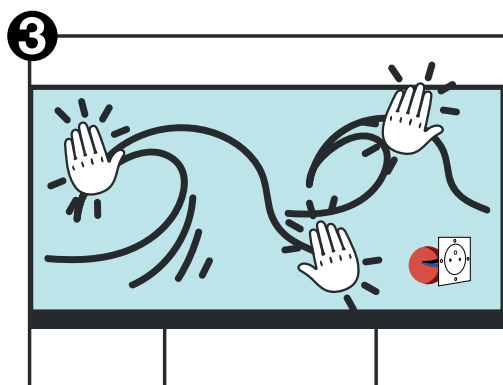

Passez le bloc prise par le trou.  
Posez et collez votre crédence.

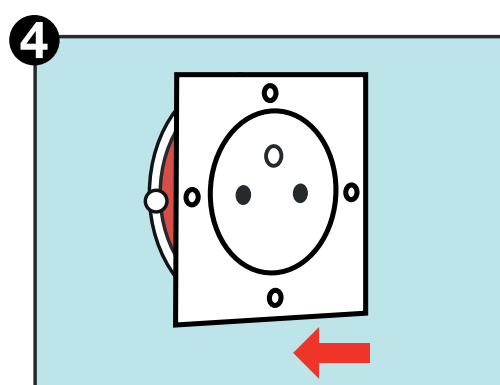

Revisssez les fils, revisssez le bloc prise.

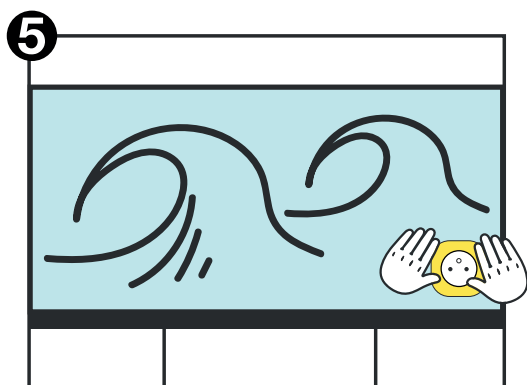

Remplacez le cache, et remettez le courant.

**REGARDER LA VIDEO DE POSE** 

Service client  
du lundi au vendredi de 8h à 13h  
info@hexoa.fr  
0558491251

### ENCORE DES HÉSITATIONS

---

Pour vous rendre compte de la qualité et du rendu de la crédence, nous vous conseillons de choisir un échantillon.

Choisissez le motif de votre choix et le support souhaité et obtenez un échantillon directement dans votre boîte aux lettres. Le délai de livraison est généralement de 7 à 10 jours ouvrés. Nous vous ferons parvenir un échantillon avec une partie du motif agrandi à la taille réelle de votre crédence. Pour cela nous vous contacterons.

**Pour faciliter notre échange, merci de renseigner votre numéro de téléphone dans le message envoyé**



Service client  
du lundi au vendredi de 8h à 13h  
info@hexoa.fr  
0558491251